Bra arbetsmiljöval – vad är det?

HÅLL NOLLAN

INGEN SKA SKADAS PÅ VÅRA BYGGEN

Bra arbets-miljöval


Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegtillstånd.

Alla produkter som är Bra arbetsmiljöval är märkta med grön etikett och uppfyller nedan krav:

- Kan låsas i utfällt läge
- Är försedd med glidskydd
- Har halkskyddad plattform och trappsteg
- Höjd mellan steg är max 30 cm
- Stegdjup är minst 50 mm
- Om produkten väger mer än 15 kg ska den kunna förflyttas utan att bäras, t.ex. på hjul

Nivå 1, max 0,5 m

- Plattformsmått minst 600 x 300 mm (B x D)
- ska ha lika många steg på båda sidor (om den inte har en säkerhetsbygel)

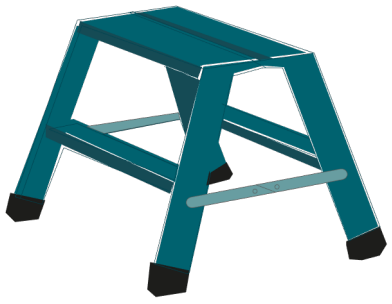

Nivå 2, max 1,25 m

- Plattformsmått minst 300 x 250 mm (B x D).
- "Stoppanvisning" på minst tre sidor, t.ex. med hjälp av säkerhetsbygel



Nivå 3, max 2 meter

- Plattformsmått minst 400 x 400 mm (B x D)
- Räcke på minst tre sidor




Nivå 4, över 2 meter

Plattformsmått minst 400 x 400

- Skydd mot fall på 4 sidor



Produkter som INTE får användas







Om du anser att det inte är möjligt att använda Bra arbetsmiljöval, kontakta Bas-U och begär och invänta tillstånd.